


Danfoss

Thermostatische Expansionsventile T2/TE2
(Lötversion)

Danfoss

Thermostatische Expansionsventile Baureihen T2 und TE2: TX2, TEX2, TZ2, TN2, TS2, TES2

Aufbau der Typennummer:

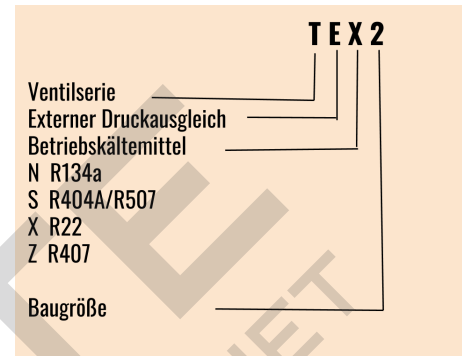

N = -40 °C bis -10 °C
 B = -60 °C bis -25 °C
 NL = -40 °C bis -15 °C, MOP -10 °C

Hersteller-Nr.	Typ	Kältemittel	Bereich	MOP (°C)	Druckausgl.	Anschluss
					Löt	Bördel x Löt (mm)
068Z3302	TX 2	R22, R407C	N	-	-	10 x 12
068Z3308			N	15	-	10 x 12
068Z3361			B	-	-	10 x 12
068Z3305	TEX 2		N	-	6 mm	10 x 12
068Z3311			N	15	6 mm	10 x 12
068Z3367			NL	-10	6 mm	10 x 12
068Z3363			B	-	6 mm	10 x 12
068Z3502	TZ 2	R407C	N	-	-	10 x 12
068Z3514			N	15	-	10 x 12
068Z3503			N	-	6 mm	10 x 12
068Z3515			N	15	6 mm	10 x 12
068Z3384	TN 2	R134a	N	-	-	10 x 12
068Z3388			N	15	-	10 x 12
068Z3386			N	-	6 mm	10 x 12
068Z3390			N	15	6 mm	10 x 12
068Z3435	TS 2	R404A, R507	N	-	-	10 x 12
068Z3423			N	15	-	10 x 12
068Z3436			NL	-10	-	10 x 12
068Z3425			B	-	-	10 x 12
068Z3427			B	-20	-	10 x 12
068Z3422	TES 2		N	-	6 mm	10 x 12
068Z3424			N	15	6 mm	10 x 12
068Z3437			NL	-10	6 mm	10 x 12
068Z3426			B	-	6 mm	10 x 12
068Z3428			B	-20	6 mm	10 x 12

T2/TE2 Düsen für Lötadapter-Version:

Nennleistung in kW						
T2 / TE2	Größe	R134a	R22	R404A	R407C	R507
068-2089	0X	0,68	0,90	0,64	0,92	0,64
068-2090	00	1,20	1,80	1,30	1,80	1,30
068-2091	01	2,10	3,50	2,60	3,50	2,60
068-2092	02	2,60	4,70	3,70	4,80	3,70
068-2093	03	4,30	8,00	6,30	8,10	6,30
068-2094	04	6,40	12,10	9,90	12,40	9,90
068-2095	05	8,40	16,70	13,00	16,50	13,00
068-2096	06	10,10	19,70	15,50	19,70	15,50

*Messbedingungen N: tcond=38 °C, tevap=4.4 °C, tliq=37 °C

Lötadapter mit Filter:

068-4101	Lötadapter 6mm ODF mit Filter (ohne Düse)
068-4100	Lötadapter 10mm ODF mit Filter (ohne Düse)

